

DVEŘNÍ CLONY

Silver | Gold | Platinum



dveřní clony **Silver**

Vzduchové clony SILVER jsou spolehlivá zařízení, která vynikají kompaktními rozměry a velmi tichým provozem. Jejich instalace je snadná, jsou dodávány ve třech velikostech a v provedení s nebo bez elektrického ohřívače.



ovladač

termostat
(volitelný)

clony s ohříváčem **AG 100 H6 | AG 150 H10 | AG 200 H14**

MODEL			SILVER AG-100H6	SILVER AG-150H10	SILVER AG-200H14
Napětí/frekvence		V~/Hz	400/50		
Výkon motoru		W	180	230	350
Výkon ohříváče		kW	6	10	14
Přírůstek teploty		°C	45-55		
Rychlost proudění vzduchu		m/s	7,5		
Průtok vzduchu		m³/h	1100	1900	2600
Hlučnost	min	dB	56	57	59
	max		58	59	61
Hmotnost netto		kg	15,5	21	25
Rozměry		mm	1000×180×215	1500×180×215	2000×180×215

clony bez ohříváče **AG 100 | 150 | 200 CX**

MODEL			SILVER AG-100CX	SILVER AG-150CX	SILVER AG-200CX
Napětí/frekvence		V~/Hz	230/50		
Výkon motoru		W	180	230	350
Rychlost proudění vzduchu	min	m/s	9		
	max		11		
Průtok vzduchu	min	m³/h	1300	2000	2900
	max		1600	2500	3600
Hlučnost	min	dB	56	57	59
	max		58	59	61
Hmotnost netto		kg	12	15	22
Rozměry		mm	1000×180×215	1500×180×215	2000×180×215

dveřní clony **Gold**

Vzduchové clony GOLD jsou spolehlivé zařízení, které se vyznačují velkou vzduchovou výměnou za dostupnou cenu. Jsou dodávány ve třech velikostech a v provedení s nebo bez elektrického ohřívače.



ovladač

termostat
(volitelný)

clony s ohříváčem **AU 100 H6 | AU 150 H10 | AU 200 H14**

MODEL			GOLD AU-100H6	GOLD AU-150H10	GOLD AU-200H14
Napětí/frekvence		V~/Hz	400/50		
Výkon motoru		W	180	230	350
Výkon ohříváče	I	kW	2	3,3	4,6
	II		4	6,7	9,4
	III		6	10	14
Přírůstek teploty		°C	35-45		
Rychlost proudění vzduchu	min	m/s	8,5		
	max		9,5		
Průtok vzduchu	min	m³/h	1100	1900	2800
	max		1330	2200	3100
Hlučnost	min	dB	56	57	59
	max		57	59	61
Hmotnost netto		kg	14,5	18,5	26,5
Rozměry		mm	1000×190×260	1500×190×260	2000×190×260

clony bez ohříváče **AU 100 | 150 | 200 CX**

MODEL			GOLD AU-100CX	GOLD AU-150CX	GOLD AU-200CX
Napětí/frekvence		V~/Hz	230/50		
Výkon motoru		W	180	230	350
Rychlost proudění vzduchu	min	m/s	9		
	max		11		
Průtok vzduchu	min	m³/h	1300	2000	2900
	max		1600	2500	3600
Hlučnost	min	dB	55	57	59
	max		57	59	61
Hmotnost netto		kg	10	15	20
Rozměry		mm	1000×190×225	1500×190×225	2000×190×225

dveřní clony **Platinum**

Vzduchové clony PLATINUM jsou spolehlivé zařízení s elegantním designem za dostupnou cenu. Jsou dodávány ve třech velikostech a v provedení s nebo bez elektrického ohřívače.



ovladač

termostat
(volitelný)



clony s ohřívačem **PT 100 H6 | PT 150 H10 | PT 200 H12**

MODEL			PLATINUM PT-100H6	PLATINUM PT-150H10	PLATINUM PT-200H12
Napětí/frekvence		V~/Hz	400/50		
Výkon motoru		W	180	230	350
Výkon ohřívače	I	kW	2	4	6
	II		3	7	10
	III		4	8	12
Přírůstek teploty		°C	35-45		
Rychlost proudění vzduchu	min	m/s	6,5		6
	max		7,5		7
Průtok vzduchu	min	m³/h	1150	1800	2300
	max		1300	2150	2600
Hlučnost	min	dB	51	54	56
	max		53	56	59
Hmotnost netto		kg	14,5	19,5	24,5
Rozměry		mm	1000×215×280	1500×215×280	2000×215×280

clony bez ohřívače **PT 100 | 150 | 200 CX**

MODEL			PLATINUM PT-100CX	PLATINUM PT-150CX	PLATINUM PT-200CX
Napětí/frekvence		V~/Hz	230/50		
Výkon motoru		W	180	230	350
Rychlost proudění vzduchu	min	m/s	8		7,5
	max		10		9
Průtok vzduchu	min	m³/h	1400	2200	2800
	max		1700	2700	3350
Hlučnost	min	dB	55	57	58
	max		57	59	60
Hmotnost netto		kg	13	17	21,5
Rozměry		mm	1000×215×280	1500×215×280	2000×215×280

dveřní clony **Silver**

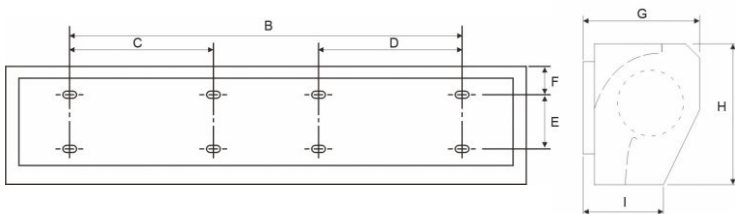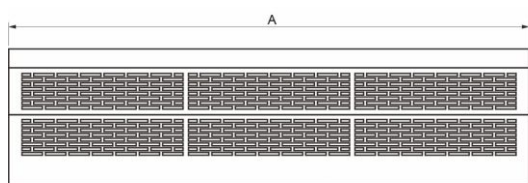



clony s ohřevem

MODEL	Rozměry [mm]								
	A	B	C	D	F	E	H	G	I
SILVER AG-100H6	1000	950	340	340	50	100	215	180	105
SILVER AG-150H10	1500	1408	569	569					
SILVER AG-200H14	2000	1904	847	847					

clony bez ohřevu

MODEL	Rozměry [mm]								
	A	B	C	D	F	E	H	G	I
SILVER AG-100CX	1000	440	-	-	50	90	215	180	105
SILVER AG-150CX	1500	840	-	-					
SILVER AG-200CX	2000	840	-	-					

dveřní clony **Gold**

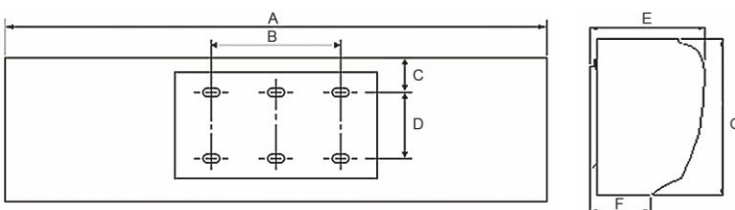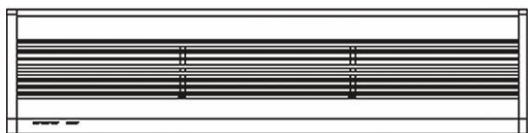



clony s ohřevem

MODEL	Rozměry [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
GOLD AU-100H6	1000	440	42	90	190	105	260
GOLD AU-150H10	1500	840					
GOLD AU-200H14	2000	840					

clony bez ohřevu

MODEL	Rozměry [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
GOLD AU-100CX	1000	440	42	90	190	105	225
GOLD AU-150CX	1500	840					
GOLD AU-200CX	2000	840					

dveřní clony **Platinum**

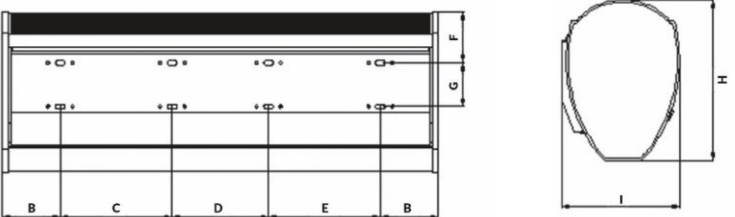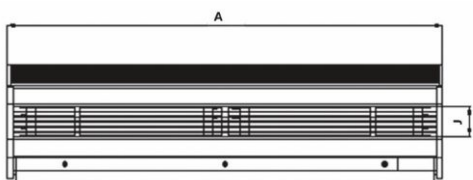

clony s ohřevem

MODEL	Rozměry [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PLATINUM PT-100H6	1000	102,5	695	-	-	91	90	280	215	56
PLATINUM PT-150H10	1500	105	390	505	390					
PLATINUM PT-200H12	2000	107,5	500	500	500					

clony bez ohřevu

MODEL	Rozměry [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PLATINUM PT-100CX	1000	102,5	695	-	-	91	90	280	215	56
PLATINUM PT-150CX	1500	105	390	505	390					
PLATINUM PT-200CX	2000	107,5	500	500	500					



Ovladač pro dveřní clony

Základní funkce:

- Zapnutí / vypnutí
- Nastavení topného výkonu
- Rychlost ventilátoru



Termostat pro dveřní clony

Termostat umožňuje udržovat požadovanou teplotu v místnosti.