


Podstropně-parapetní typ

Komfortní & Duální design

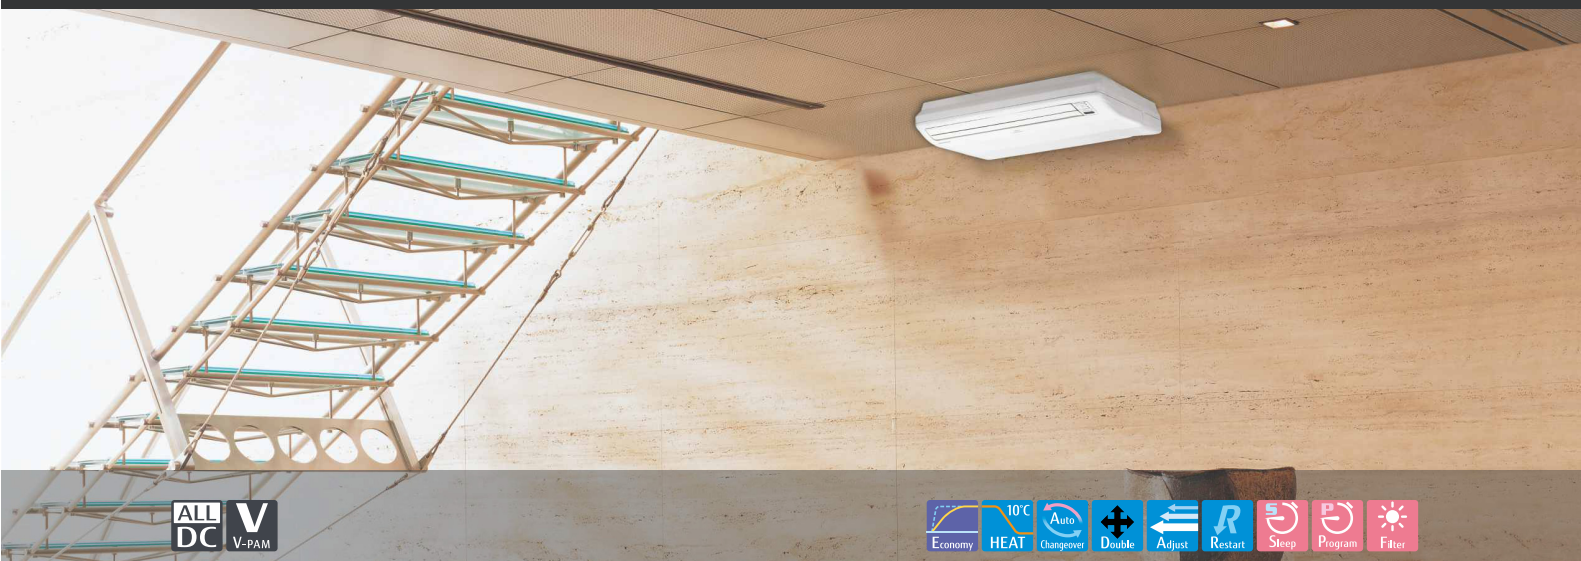


Vlastnosti

Flexibilní instalace

Příklad parapetní instalace

Parapetní konzola

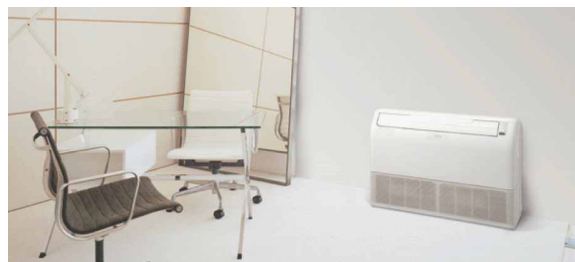


Příklad podstropní instalace

Pod stropem




Dvojitý automatický pohyb lamel

Kombinace pohybu lamel vpravo/vlevo a nahoru/dolů umožní trojrozměrné řízení směřování vzduchu.

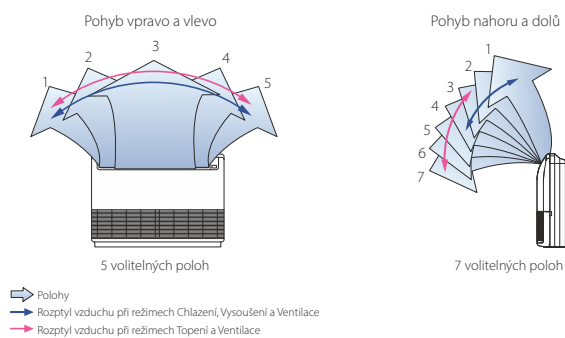


Výkonný DC motor ventilátoru


- Vysoký výkon
- Široký rozsah otáček
- Vysoká účinnost

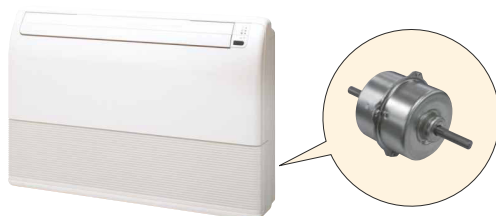

Provoz při nízkých venkovních teplotách

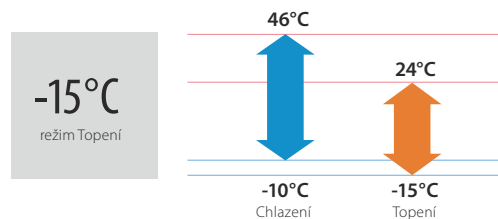

Model : ABYG18LV TB / ABYG24LV TA



Pro ABYG18LVTB



Pro ABYG24LVTA

Specifikace

Model č.	Vnitřní jednotka		ABYG18LVTB		ABYG24LVTa		
	Venkovní jednotka		AOYG18LALL		AOYG24LALA		
Napájení			1-fázový, ~230V, 50Hz				
Jmenovitý výkon (min.-max.)	Chlazení	kW	5,2 (0,9-5,9)		6,8 (0,9-8,0)		
	Topení		6,0 (0,9-7,5)		8,0 (0,9-9,1)		
Příkon	Chlazení/Topení	kW	1,62/1,66		2,21/2,26		
EER	Chlazení	W/W	3,21		3,08		
COP	Topení		3,61		3,54		
Pdesign	Chlazení/Topení(@-10°C)		kW	5,2/5,2		6,8/6,0	
SEER	Chlazení	W/W	6,10		5,60		
SCOP	Topení (průměr)		4,00		3,90		
Energetická třída	Chlazení		A++		A+		
	Topení (průměr)		A+		A		
Provozní proud	Chlazení/Topení		A	9,0/12,5		12,0/13,5	
Roční spotřeba energie	Chlazení		kWh/a	298		425	
	Topení			1819		2150	
Odvlhčování			l/h	2,0		2,7	
Hladina akustického tlaku	Vnitřní (chlazení)	H/M/L/Q	dB(A)	43/40/34/31		48/44/40/35	
	Vnitřní (topení)	H/M/L/Q		43/40/34/31		48/44/40/35	
Akustický výkon	Venkovní (chlazení/topení)	High		50/50		52/53	
	Vnitřní (chlazení/topení)	High		57/57		61/61	
	Venkovní (chlazení/topení)	High		62/65		67/70	
Vzduch. výměna (High)	Vnitřní/Venkovní	High	m³/h	780/2000		980/2470	
Rozměry V x Š x H	Vnitřní		mm	199x990x655		199x990x655	
			kg(lbs)	27 (59)		27 (59)	
	Venkovní		mm	578x790x300		578x790x315	
			kg(lbs)	40 (88)		44 (97)	
Průměr připojovacího potrubí (kapalina/plyn)			mm	6,35/12,70		6,35/15,88	
Průměr potrubí odvodu kondenzátu (vnitřní j./venkovní j.)				25/32		25/32	
Max. délka potrubí			m	25 (15)		30 (15)	
Max. výškový rozdíl				15		20	
Teplotní provozní rozsah	Chlazení	°CDB	-10 až 46		-10 až 46		
	Topení		-15 až 24		-15 až 24		
Chladivo	Typ (Potenciál globálního oteplování)		R410A (2 088)		R410A (2 088)		
	Náplň	kg (CO2eq-T)	1,25 (2,6)		1,7 (3,5)		

Volitelné příslušenství

Drátový ovladač: UTY-RNNYM / UTY-RVNYM

Jednoduchý drátový ovladač: UTY-RSNYM

Rozměry

(Jednotka : mm)

