


NOVÝ Vysokotlaký mezistropní typ



Vlastnosti

Lehký a kompaktní design

Jedinečný design jednotky umožňuje její rozdělení na dvě části, a tak usnadňuje instalaci.

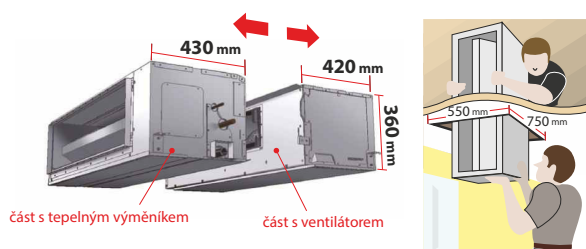


Funkce automatického nastavení proudění vzduchu

Tato jedinečná inovativní funkce detekuje požadovaný průtok vzduchu v každém jednotlivém případě a automaticky upraví proudění vzduchu.



Vysoký výkon a tichý provoz

Kombinace výměníku ve tvaru „V“, vzduchového stabilizátoru a vysoce výkonného stejnosměrného motoru ventilátoru umožňuje dosažení velkého výkonu a tichého provozu.

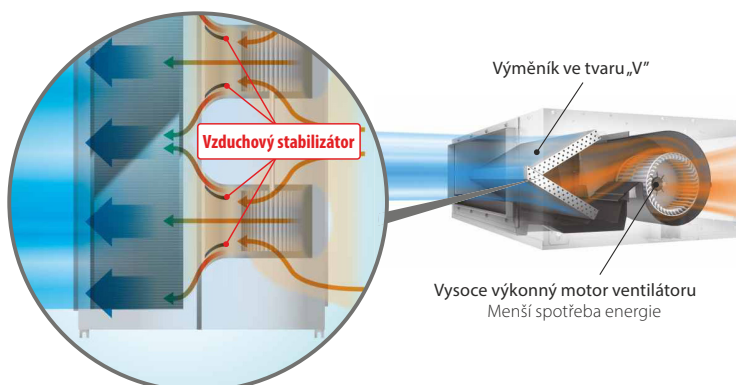

Model : ARYG72LHTA / ARYG90LHTA



Drátový ovladač



Specifikace

Model č.	Vnitřní jednotka		ARYG72LHTA		ARYG90LHTA	
	Venkovní jednotka		AOYG72LRLA		AOYG90LRLA	
Napájení	Vnitřní		1-fázový, ~230V, 50Hz			
	Venkovní		3-fázový, ~400V, 50Hz			
Jmenovitý výkon (min.-max.)	Chlazení	kW	19.0 (8.4-20.9)		22.0 (10.3-24.2)	
	Topení		22.4 (7.2-24.6)		27.0 (8.5-29.7)	
Příkon	Chlazení/Topení	kW	6.46 / 6.59		7.77 / 8.18	
EER	Chlazení	W/W	2.94		2.83	
COP	Topení		3.4		3.3	
Provozní proud	Vnitřní (chlazení/topení)	A	3.2/3.2		3.5/3.5	
	Venkovní (chlazení/topení)		11.2/11.5		13.5/14.1	
Odvlhčování		l/h	4.5		6.0	
Hladina akustického tlaku	Vnitřní (chlazení)	H/M/L/Q	46/43/41/39		47/44/42/40	
	Vnitřní (topení)	H/M/L/Q	46/43/41/39		47/44/42/40	
	Venkovní (chlazení/topení)	High	55/55		55/57	
Vzduch. výměna	Vnitřní/Venkovní	High	4300/8400		4300/9000	
Rozsah statického tlaku (standardní)		Pa	50 to 150 (72)		50 to 200 (72)	
Rozměry V x Š x H Hmotnost	Vnitřní	kg(lbs)	360×1400×850		360×1400×850	
		mm	69 (152)		80 (176)	
	Venkovní	kg(lbs)	1428×1080×480		1428×1080×480	
		mm	165 (363)		174 (383)	
Průměr připojovacího potrubí (kapalina/plyn)		mm	12.7/25.4		12.7/25.4	
Průměr potrubí odvodu kondenzátu (vnitřní j./venkovní j.)			23.4/25.4		23.4/25.4	
Max. délka potrubí		m	100 (30)		100 (30)	
Max. výškový rozdíl			30		30	
Teplotní provozní rozsah	Chlazení	°CDB	-15 až 46		-15 až 46	
	Topení		-20 až 24		-20 až 24	
Chladivo	Typ (Potenciál globálního oteplování)		R410A (2,088)		R410A (2,088)	
	Náplň	kg(CO2eq-T)	5.6 (11.7)		7.1 (14.8)	

Volitelné příslušenství

Drátový ovladač:	UTY-RNRYZ2, UTY-RVNYM, UTY-RLRY, UTY-RNNYM	Filtr s dlouhou životností:	UTD-LFKA
Jednoduchý drátový ovladač:	UTY-RSNYM, UTY-RSRY	Externí teplotní čidlo:	UTY-XSXZ
Infračervená přijímací sada:	UTY-LBTYM	Čerpadlo kondenzátu:	UTZ-PX1NAB
Externí teplotní čidlo:	UTY-XSXZ		
Sada pro externí připojení:	UTY-XWZXZG		

Rozměry

(Jednotka : mm)

