




Vlastnosti


Tenký design

Tenký design umožňuje nainstalovat jednotku do úzkých stropních prostor.

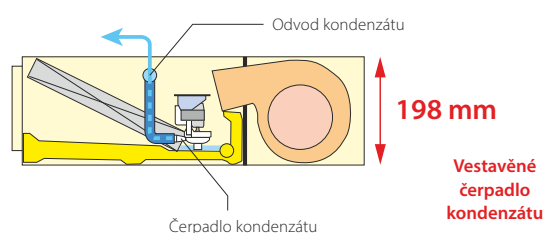

Individuální nastavení lamel

Jednoduchá plochá dekorační lamela zajišťuje komfortní proudění vzduchu a ladí s luxusním interiérem.

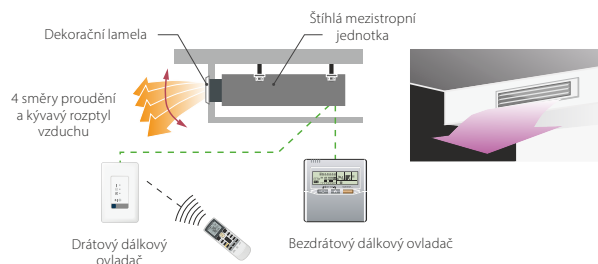

Široký rozsah statických tlaků

Díky DC motoru ventilátoru je možné změnit statický tlak v rozsahu od 0 do 90 Pa. Změnu je možné provést dálkovým ovladačem.



Flexibilní instalace

Podle potřeby je možné zvolit dva způsoby instalace - stropní nebo parapetní.




Montáž ve stropě



Montáž v parapetu

Široký provozní rozsah

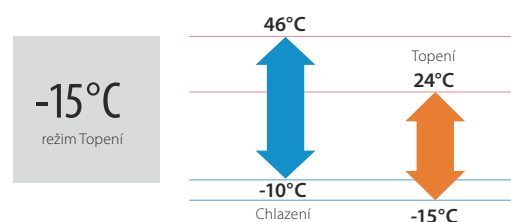

Model : ARYG12LLTB / ARYG14LLTB / ARYG18LLTB



Drátový ovladač



ARYG12/14LLTB



ARYG18LLTB




Specifikace

Model č.	Vnitřní jednotka		ARYG12LLTB	ARYG14LLTB	ARYG18LLTB
	Venkovní jednotka		AOYG12LALL	AOYG14LALL	AOYG18LALL
Napájení			1-fázový, ~230V, 50Hz		
Jmenovitý výkon (min.-max.)	Chlazení	kW	3,5 (0,9-4,4)	4,3 (0,9-5,4)	5,2 (0,9-5,9)
	Topení		4,1 (0,9-5,7)	5,0 (0,9-6,5)	6,0 (0,9-7,5)
Příkon	Chlazení/Topení	kW	1,05/1,11	1,33/1,34	1,62/1,66
EER	Chlazení	W/W	3,33	3,21	3,21
COP	Topení		3,69	3,71	3,61
Pdesign	Chlazení/Topení(@-10°C)	kW	3,5/4,2	4,3/4,5	5,2/5,2
SEER	Chlazení	W/W	5,90	5,80	6,20
SCOP	Topení		4,00	3,90	4,10
Energetická třída	Chlazení		A+	A+	A++
	Topení		A+	A	A+
Provozní proud	Chlazení/Topení	A	7,5/10,0	9,0/12,5	9,0/12,5
Roční spotřeba energie	Chlazení	kWh/a	207	259	293
	Topení		1467	1614	1774
Odvlhčování		l/h	1,3	1,5	2,0
Hladina akustického tlaku	Vnitřní (chlazení)	H/M/L/Q	29/28/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27
	Vnitřní (topení)	H/M/L/Q	29/28/26/24	32/30/28/25	32/30/29/27
Akustický výkon	Venkovní (chlazení/topení)	High	47/48	49/49	50/50
	Vnitřní (chlazení/topení)	High	58/58	60/60	58/58
Vzduch. výměna (High)	Venkovní (chlazení/topení)	High	61/63	62/64	62/65
	Vnitřní/Venkovní	High	650/1780	800/1910	940/2000
Rozsah statického tlaku (standardní)		Pa	0 až 90 (25)	0 až 90 (25)	0 až 90 (25)
Rozměry V x Š x H	Vnitřní	mm	198x700x620	198x700x620	198x900x620
		kg(lbs)	19 (42)	19 (42)	23 (51)
	Venkovní	mm	578x790x300	578x790x300	578x790x300
		kg(lbs)	40 (88)	40 (88)	40 (88)
Průměr připojovacího potrubí (kapalina/plyn)		mm	6,35/9,52	6,35/12,70	6,35/12,70
Průměr potrubí odvodu kondenzátu (vnitřní j./venkovní j.)		mm	25/32	25/32	25/32
Max. délka potrubí		m	25 (15)	25 (15)	25 (15)
Max. výškový rozdíl			15	15	15
Teplotní provozní rozsah	Chlazení	°CDB	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46
	Topení		-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24
Chladivo	Typ (Potenciál globálního oteplování)		R410A (2 088)	R410A (2 088)	R410A (2 088)
	Náplň	kq (CO2eq-T)	1,15 (2,4)	1,25 (2,6)	1,25 (2,6)

Volitelné příslušenství


- Drátový dálkový ovladač: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
 Jednoduchý dálkový ovladač: UTY-RSNYM
 Infračervená přijímací sada: UTY-LRHYM
 Externí teplotní čidlo: UTY-XSZX
 Dekorační lamela: UTD-GXSA-W (Pro ARYG12 / 14LLTB)
 UTD-GXSB-W (Pro ARYG18LLTB)

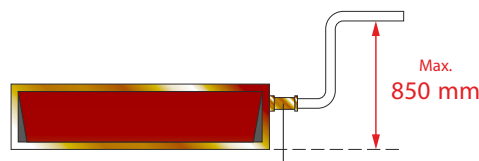

Odvodní hadice je standardním příslušenstvím

Rozměry

(Jednotka : mm)

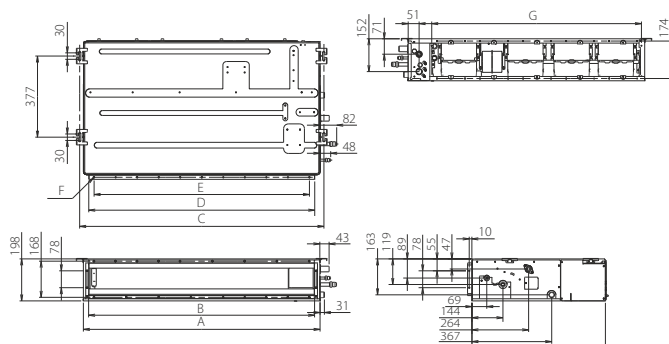

	ARYG12 / 14LLTB	ARYG18LLTB
A	700	900
B	650	850
C	734	934
D	650	850
E	P100x6=600	P100x8=800
F	18xø5	22xø5
G	574	774