

NOVÝ

Nástěnný typ

ECO série

Komfort pro velké místnosti



Vlastnosti

Kompaktní design

Účinné a silné proudění vzduchu i přes tenký 790mm design.




V 293 mm
Š 790 mm
H 249 mm

Programovatelný ON-OFF časovač

Můžete nastavit integrovaný ON-OFF nebo OFF-ON časovač podle své aktuální potřeby.

(Rozsah nastavovaného času: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - - - 9,5 - 10 - 11 - 12 hod.)

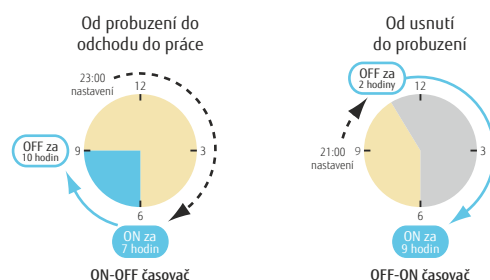


Režim maximálního výkonu

Možnost dvacetiminutového kontinuálního provozu při maximálním proudění vzduchu a maximální rychlosti kompresoru. Rychlé chlazení a topení v krátkém čase ochladí nebo vytopí místnost.




Úsporný provoz

Nastavená teplota je automaticky posunuta přibližně o 1°C.

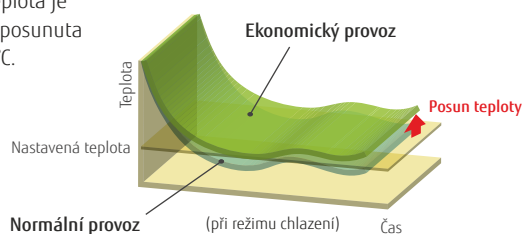

Provoz při nízkých venkovních teplotách

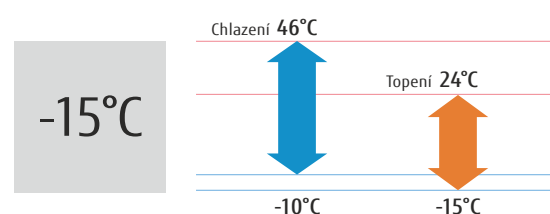

Model: ASYG18KLCA / ASYG24KLCA



Bezdrátový
dálkový ovladač



Pro ASYG18KLCA



Pro ASYG24KLCA

Specifikace

Model č.	Vnitřní jednotka		ASYG18KLCA		ASYG24KLCA		
	Venkovní jednotka		AOYG18KLTA		AOYG24KLTA		
Napájení			1-fázový, ~230V, 50Hz				
Jmenovitý výkon (min.-max.)	Chlazení	kW	5.2(0.9~5.5)		7.1(0.9~7.7)		
	Topení		6.3(0.6~6.6)		8.0(0.9~9.0)		
Příkon	Chlazení/Topení	kW	1.685/1.80		2.42/2.225		
EER	Chlazení	W/W	3.09		2.93		
COP	Topení		3.50		3.60		
Pdesign	Chlazení/Topení(@-10°C)	kW	5.20/4.80		7.10/7.10		
SEER	Chlazení	W/W	7.20		7.10		
SCOP	Topení (průměr)		4.30		4.00		
Energetická třída	Chlazení		A++		A++		
	Topení (průměr)		A+		A+		
Provozní proud	Chlazení/Topení	A	9.5/13.5		13.5/17.5		
Roční spotřeba energie	Chlazení	kWh/a	253		350		
	Topení		1563		2485		
Odvlhčování		l/h	1.9		3.1		
Hladina akustického tlaku	Vnitřní (chlazení)	H/M/L/Q	dB(A)	47/44/40/35		51/45/38/33	
	Vnitřní (topení)	H/M/L/Q		50/45/41/37		52/45/41/37	
Akustický výkon	Venkovní (chlazení/topení)	High		50/56		55/57	
	Vnitřní (chlazení/topení)	High		60/65		64/65	
	Venkovní (chlazení/topení)	High		61/66		65/67	
Vzduchová výměna	Vnitřní/Venkovní	High		m³/h	chlazení:865/1830 topení:995/2265		chlazení:1040/2885 topení:1040/3030
Rozměry V x Š x H Hmotnost	Vnitřní		kg(lbs)	293×790×249		293×790×249	
			mm	9.5		9.5	
	Venkovní		kg(lbs)	542×799×290		632×799×290	
			mm	33		38	
Průměr připojovacího potrubí (kapalina/plyn)			mm	6.35/9.52		6.35/12.70	
Průměr potrubí odvodu kondenzátu (vnitřní/vnější)				13.8/15.8 až 16.7		13.8/15.8 až 16.7	
Max. délka potrubí			m	25 (15)		30 (15)	
Max. výškový rozdíl				20		25	
Teplotní provozní rozsah	Chlazení	°CDB	-10 až 46		-10 až 46		
	Topení		-15 až 24		-15 až 24		
Chladivo	Typ (Potenciál globálního oteplování)		R32(675)		R32(675)		
	Náplň	kg(CO2eq-T)	0.85(0.574)		1.10(0.743)		

Volitelné příslušenství

Držák drátového ovladače: UTZ-RXLA

Rozměry

(jednotka : mm)

