


AIRSTAGE™ J-IIS

3 modely: 4 HP, 5 HP, 6 HP

System pro velké rodinné domy
a středně velké kanceláře a obchody.

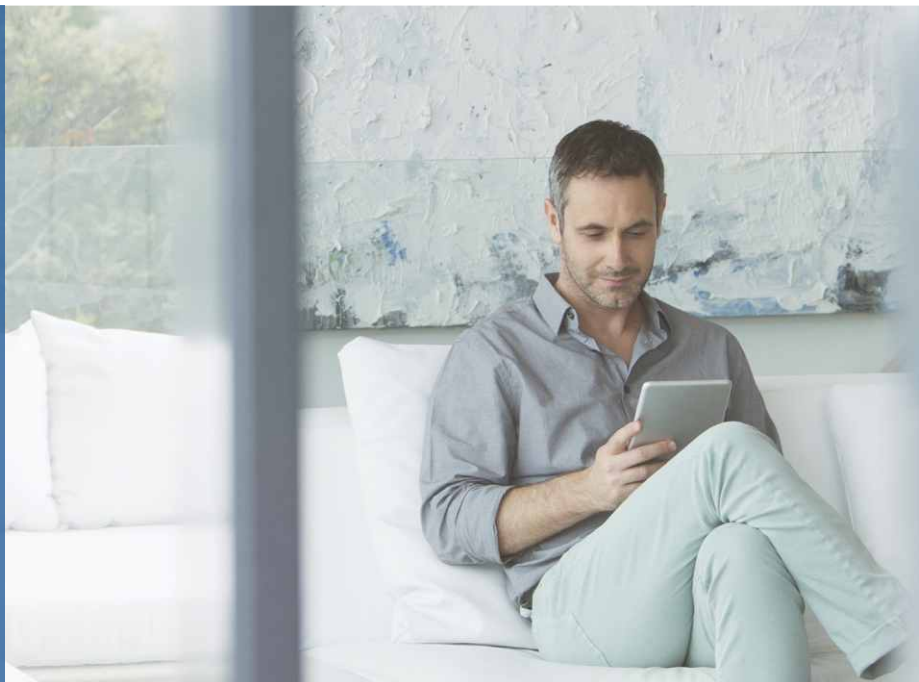


Delší potrubní systém

Naše pokročilá chladicí technologie umožňuje instalovat potrubní systém v délce až 80 m. Tím se otevírají možnosti pro různé varianty řešení systému.

Malá a lehká venkovní jednotka


Tento model je mnohem kompaktnější než podobné modely třídy 6HP. I při instalaci např. na balkon se bez problému vejde pod okno nebo do těsných prostor.

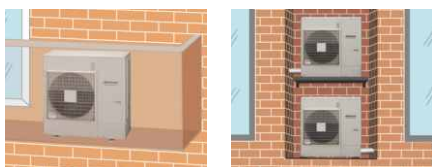

Celková délka potrubí
max. 80 m

Výškový rozdíl mezi
venkovní a vnitřními
jednotkami
max. 30 m

Skutečná délka
potrubí
max. 50 m

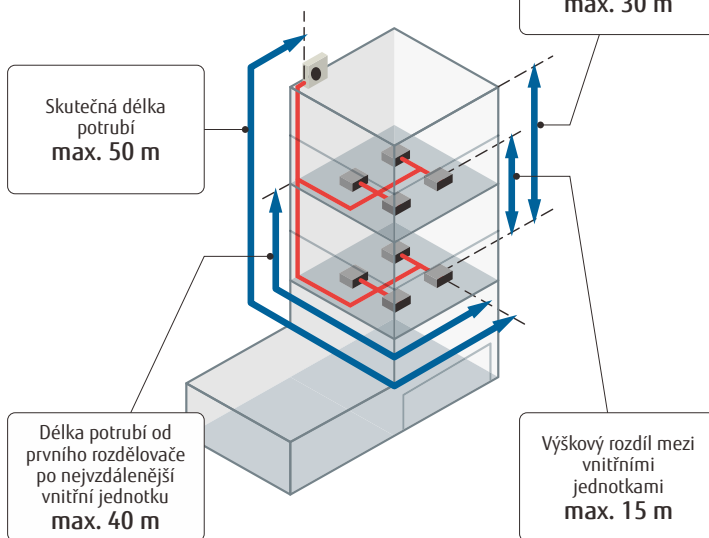

Délka potrubí od
prvního rozdělovače
po nejvzdálenější
vnitřní jednotku
max. 40 m

Výškový rozdíl mezi
vnitřními
jednotkami
max. 15 m

Nepřetržitý proces navrácení oleje

Jednotka nepřetržitě pracuje v režimu chlazení nebo topení i během procesu navrácení oleje.

Předchozí model

J-IIS série




Provoz přerušen při
procesu navrácení oleje

Nepřetržitý provoz



Snadnější instalace

Je možné zkontrolovat správnost elektrického připojení a nastavení adres.

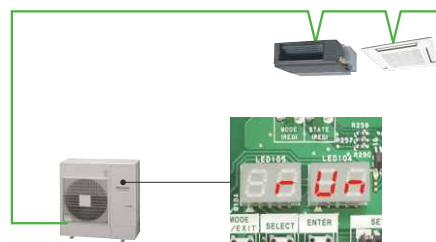

- Zobrazení čísel připojených vnitřních jednotek.
- Zobrazení duplicitně nastavených adres vnitřních jednotek.


Specifikace

Výkonová třída		HP	4	5	6
Model			AJY040LCLAH	AJY045LCLAH	AJY054LCLAH
Max. počet připojitelných vnitřních jednotek			7	8	8
Napájení			1-fázový, ~230V, 50Hz		
Výkon	Chlazení	kW	12.1	14.0	15.1
	Topení		13.6	16.0	16.5
Příkon	Chlazení	kW	3.44	4.43	5.03
	Topení		3.09	3.93	4.11
EER	Chlazení	W/W	3.52	3.16	3.00
COP	Topení	W/W	4.40	4.07	4.01
Vzduchová výměna		m ³ /h	4,040	4,200	4,200
Hladina akustického tlaku	Chlazení	dB(A)	51 / 67	53 / 69	54 / 70
	Topení		54 / 68	55 / 69	56 / 70
Tepelný výměník			Blue fin	Blue fin	Blue fin
Rozměry	Výška	mm	998	998	998
	Šířka		970	970	970
	Hloubka		370	370	370
Hmotnost		kg	86	86	87
Chladivo	Typ (Potenciál glob. otepl.)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Náplň	kg(CO2eq-T)	4.0 (8.4)	4.0 (8.4)	4.0 (8.4)
Průměr potrubí	Kapalina	mm	9.52	9.52	9.52
	Plyn		15.88	15.88	15.88
Celková délka potrubí		m	80	80	80
Max. výškový rozdíl			30	30	30
Provozní teplotní rozsah	Chlazení	°CDB	-5 až 46	-5 až 46	-5 až 46
	Topení		-20 až 21	-20 až 21	-20 až 21

Rozměry

(Jednotka : mm)

